



## EXTINCTION AUTOMATIQUE

### Extinction automatique, application en local:

#### 1. Installation simple et rapide :

Le tube flexible du capteur est installé facilement à l'intérieur de la hotte d'extraction – directement au-dessus des zones de cuisson.

Lorsqu'il est en service, le tube est pressurisé avec de l'azote à 16 bar.

La pression dynamique rend le tube encore plus réactif à la chaleur.


#### 2. Détection rapide d'incendie :

En cas de montée de flamme, la chaleur de l'incendie entraîne l'éclatement du tube sous pression au point le plus chaud.

#### 3. Extinction instantanée :

La dépressurisation soudaine du tube actionne le robinet différentiel de pression spécial et l'agent extingueur est libéré instantanément par des buses spéciales.

Le feu est éteint rapidement après son apparition, limitant ainsi les dommages et les temps d'arrêt.

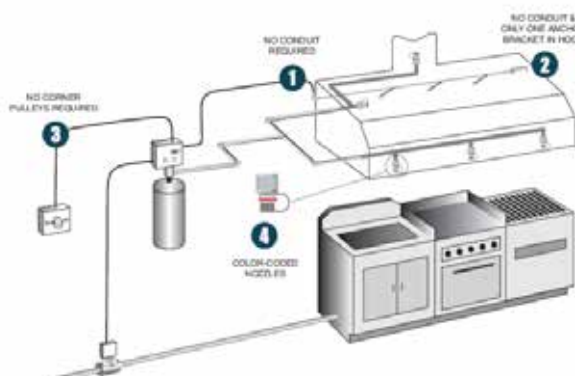

Principe de fonctionnement



Extincteur auto au dioxyde de carbone



Installation sur mesure en intérieur ou extérieur